


取扱説明書

CHIEF®

A brand of **legrand**

ワイド中間シェルフ

型番 FCA613

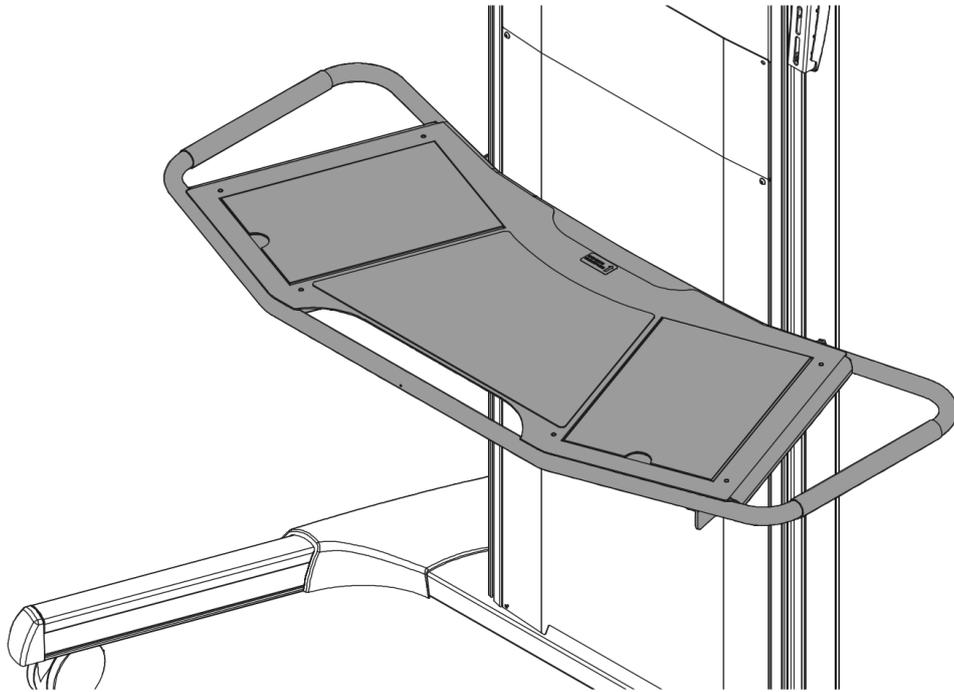

FCA613

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに必ず保管してください。

必ずお守りください。

設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

販売店様、工事店様へ

- お客様の安全のため、テーブルに乗ったりグリップにぶら下がったりしないようにご使用ください。
- 作業は必ず2名以上で行ってください。
- 取扱説明書で指定しているネジや固定具は全数を確実に取り付けてください。
- 取り付けるスタンドの取扱説明書をよくお読みにになり、メーカーからの注意事項や指示にしたがってください。

安全上のご注意**ご使用前に必ずお読みください****⚠ 警告と注意！**

警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

作業は必ず2人以上で行ってください。不十分な人員での作業はけがや破損の原因となります。

⚠ 警告

部品を改造しないでください。また、破損した部品は使用しないでください。落下などの事故やけがの原因となります。

⚠ 警告

取り付けているネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、金具やディスプレイの落下につながり、非常に危険です。

⚠ 警告

ボルトやネジ類は指定の位置に指定の本数を確実に取り付けてください。また壁に取り付ける固定金具類は、製品に付属しているアンカーやファスナー等に関わらず、壁の材質や構造に適した固定金具を別途お買い求めの上、適切に施工してください。

⚠ 警告

開閉するドアや家具の扉にぶつかる場所には設置しないでください。また振動の多い場所や、大きな力が加わる場所には設置しないでください。落下や破損、ケガの原因となります。

⚠ 警告

作業中金具の突起部分（ピンチポイント）に注意してください、指をはさまないようにしてください。

⚠ 警告

ディスプレイの取付作業を行うとき以外、ロック機構で確実にディスプレイを固定していることをご確認ください。また、ケーブルの取付作業を行うときは、じゅうぶんにご注意ください。

⚠ 注意

運送による破損の可能性があるので、取付作業を行う前に、確実に商品の内容を確認してください。

設置の前に

■設置場所について




- 傾斜や段差のない、平坦で滑らかなオフィス用カーペット敷きまたはコンクリートあるいはそれに類する床でご使用ください。毛足の長いカーペットではキャスターやスタンド本体が破損することがあります
- ディスプレイを取り付けたスタンドが揺れたり、床が沈むような場所での設置はしないでください。
- スタンドの設置位置が決まったら、必ずキャスターのストッパーをかけてください。
- キャスター部分を取り外したり、加工はしないでください。
- 開閉するドアや家具の扉にぶつかる場所には設置しないでください。また振動の多い場所や、大きな力が加わる場所には設置しないでください。転倒や破損、重大なケガの原因となります。
- 地震など万一の災害の際はディスプレイスタンドから離れ、二次災害を防いでください。

誤った取り付けや強度が不十分な取り付けを行なった場合、機器が落下して重大な事故やけがの原因となりますので、十分ご注意ください。

■設置方法と設置環境についてのご注意

- 1.本製品を組み立てるネジ等は、付属品を用い、十分な強度を持ったものをご用意ください。
- 2.本取扱説明書の安全上の注意の設置場所についてよくお読みのうえ、ディスプレイスタンドの適切な設置場所を決めてください。
- 3.本製品の組み立てに際してビス固定する場合は、先に仮止めしてから本締めをしてください。

■各寸法図

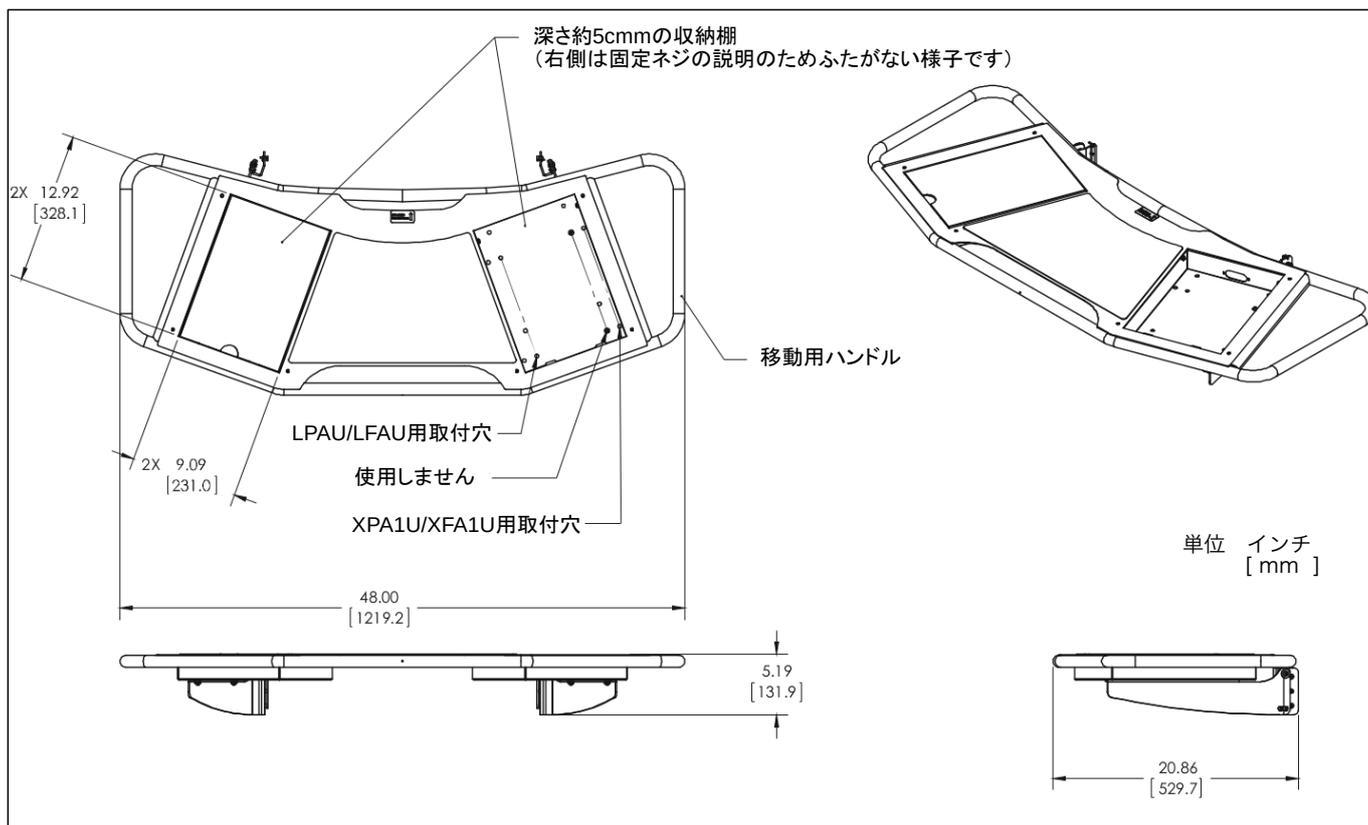


組立手順

■本体の組立に最低限準備いただく工具



・下記の内容物が全て同梱封入されているか、ご確認ください。

■本製品の封入物

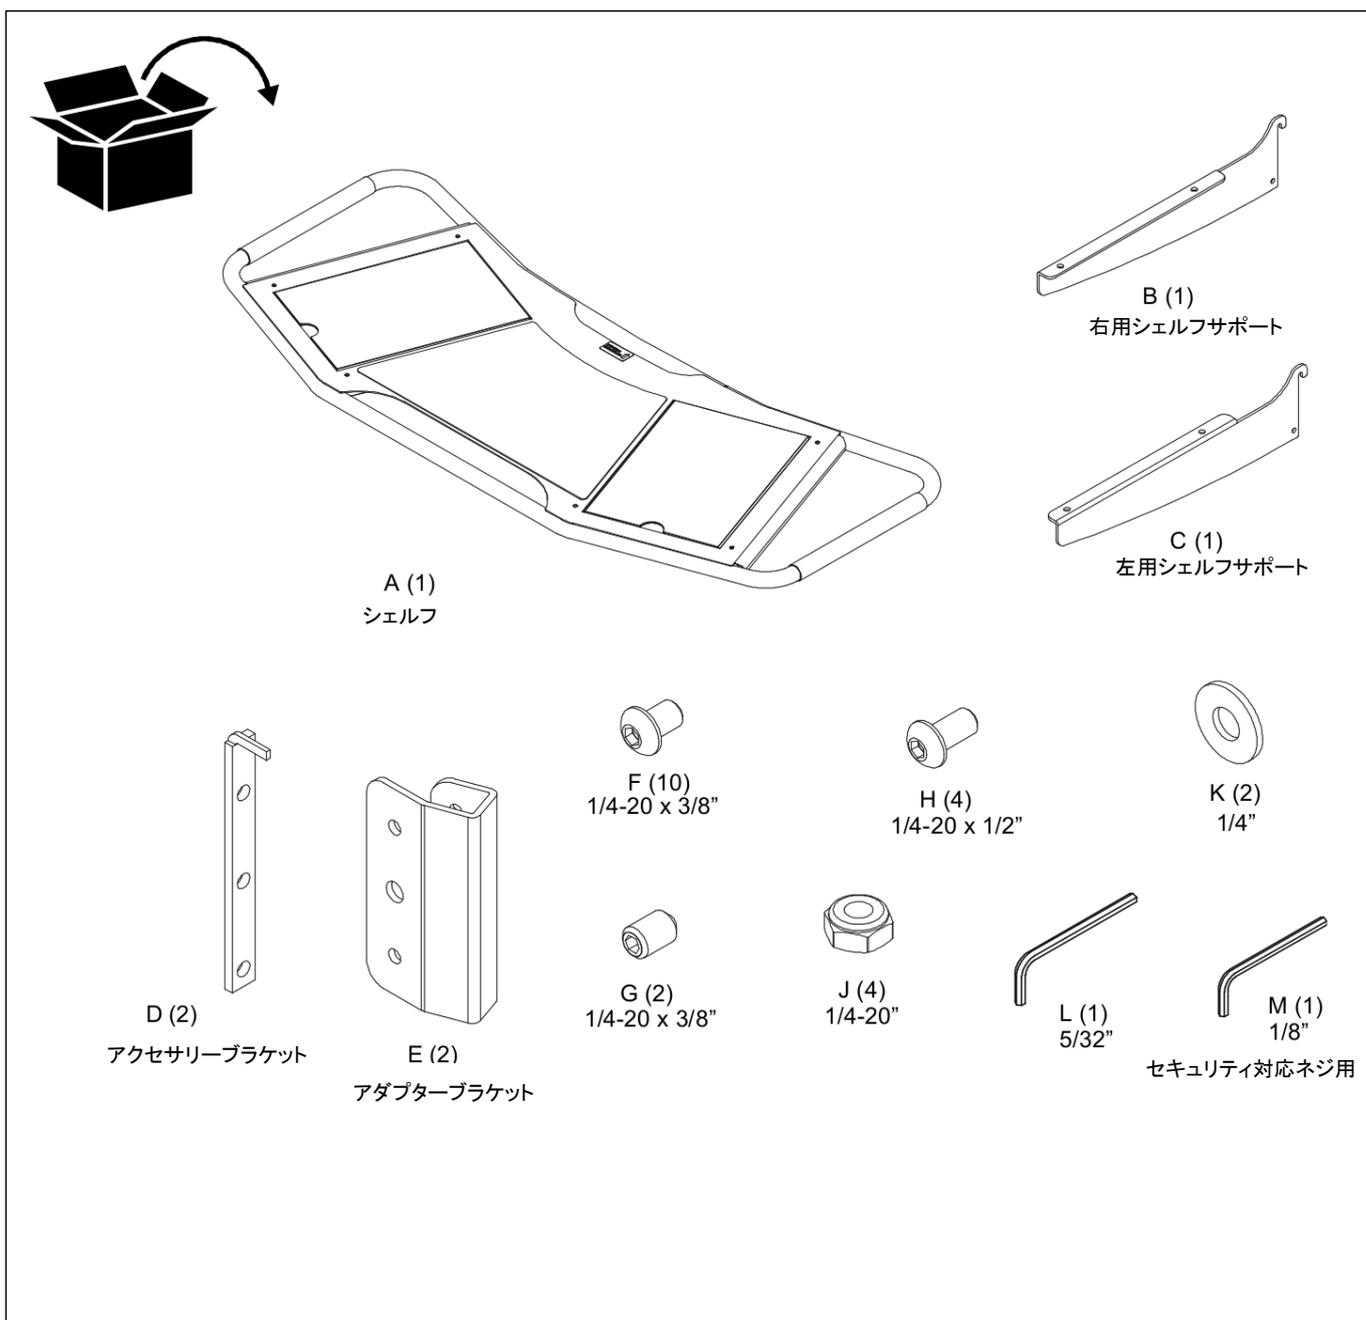


■組み立て手順

⚠ 製品の耐荷重を超えると、重傷または機器の損傷につながる可能性があります。設置取付業者の責任において、本製品に搭載するすべてのアクセサリとコンポーネントの合計重量が11.3 kgを超えないようにしてください。


⚠ 許容重量を超えると、機器等の損傷につながる可能性があります。

1. サイドカバーをチャンネルの上の方向に引き上げるようにしてスライドさせて、カート/スタンドから取り外します。(図1を参照)

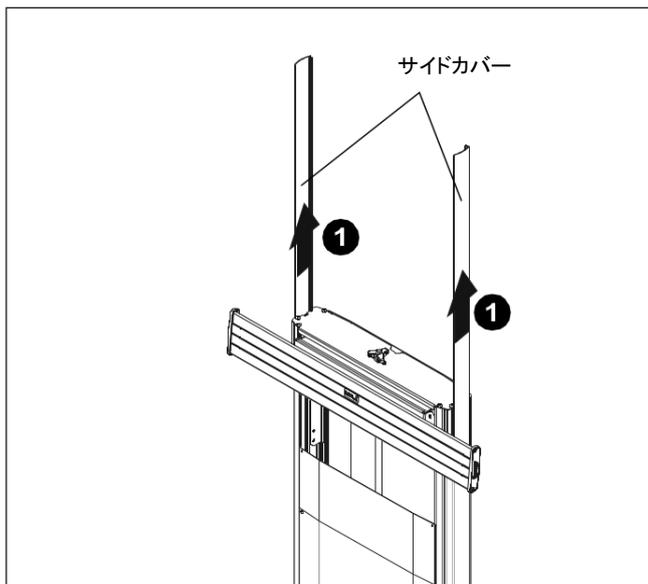


【図-1】

2. アクセサリブラケット (D) をカートのサイドチャンネルの下にスライドさせます。(図2を参照)

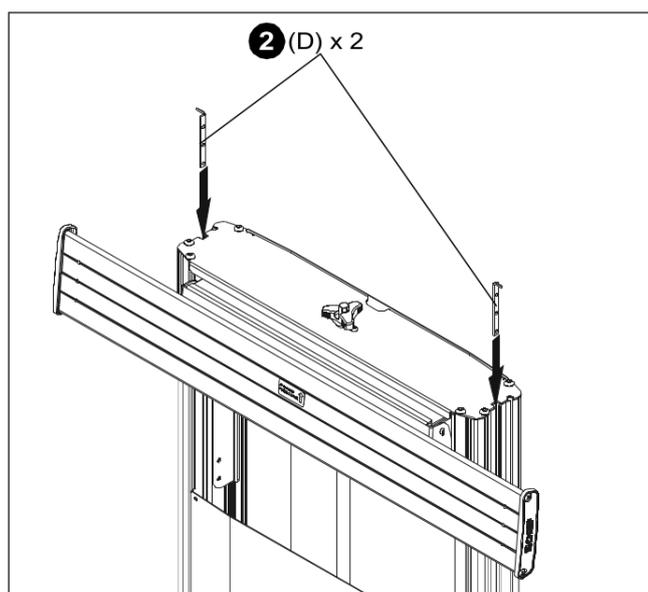


【図-2】

3. 1 / 4-20 x 3/8 "セットネジ (G) をアクセサリブラケット (D) の中央の穴に取り付けます。(図3を参照)
4. 2つの1 / 4-20 x 3/8 "ボタンヘッドキャップネジ (F) を、アダプターブラケット (E) とアクセサリブラケット (D) の上下の穴に取り付けます。(図3を参照)

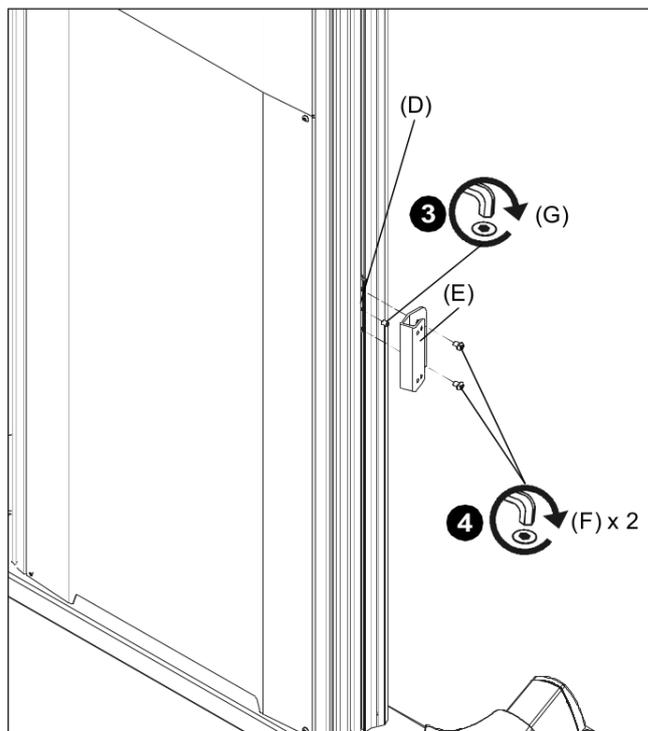


【図-3】

5. 1/4 - 20 x 3/8 "ボタンヘッドキャップネジ (F) をアダプターブラケット (E) の下部背面穴に緩く取り付けます。(図4を参照)
6. 1/4 - 20 x 3/8 "ボタンヘッドキャップネジ (F) を1/4 "ワッシャー (K) を通して、アダプターブラケット (E) の上部背面穴にゆるく取り付けます。(図4を参照)

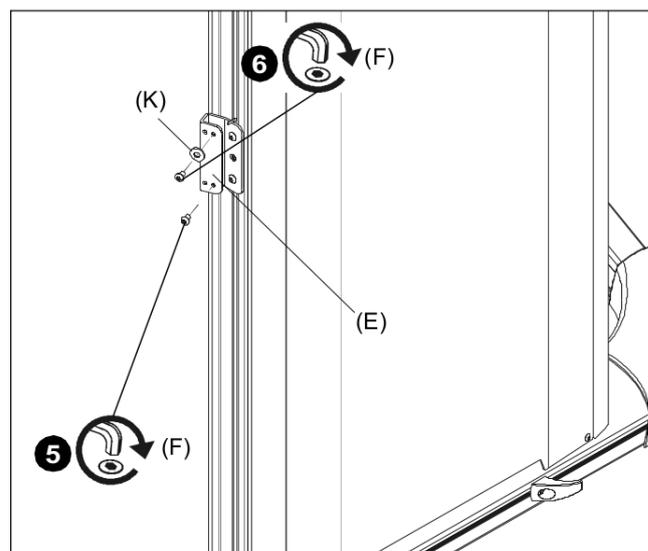


【図-4】

7. シェルフサポート (BまたはC) を手順6で取り付けした上部のネジに掛けます。(図5を参照)
8. 上部のネジを締めて、シェルフサポートが所定の位置に固定されていることを確認します。(図5を参照)

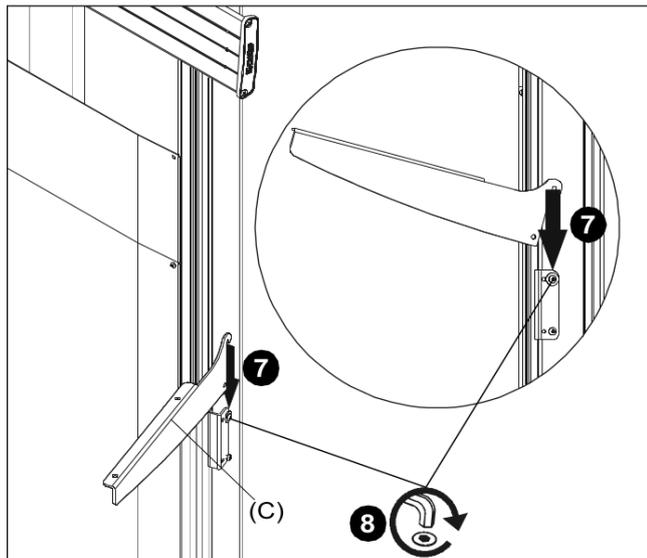

【図-5】

9. 1/4 - 20 x 3/8 "ボタンヘッドキャップネジ (F) を前面下部の穴に取り付けて、シェルフサポート (BまたはC) をアダプターブラケット (E) に固定します。(図6を参照)

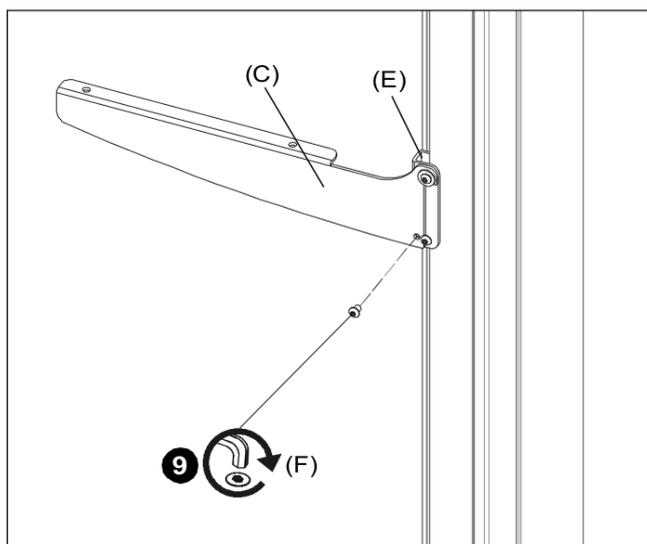

【図-6】


10. 反対側のシェルフサポートを使用して、カートの反対側で手順 2~9を繰り返します。

注：水平に取り付けるには、カートの下部からシェルフサポートまでの距離を測定し、ふたつ目のシェルフサポートを同じ高さに取り付けます。


11. ストレージトレイの蓋を開き、4つの1/4-20 x 1/2 " ボタンヘッドキャップネジ (H) と4つの1/4-20" ロックナット (J) を使用して、大きなストレージシェルフ (A) をシェルフサポートに固定します (BおよびC)。(図8を参照) および (図8を参照)

注：固定するために使用する正確な穴は、取り付けるスタンドの機種によって異なります。

使用する穴を決定するには、図7を参照してください。

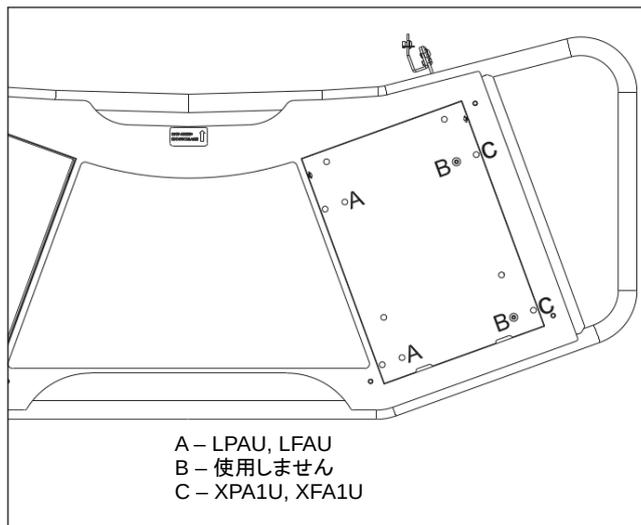

【図-7】

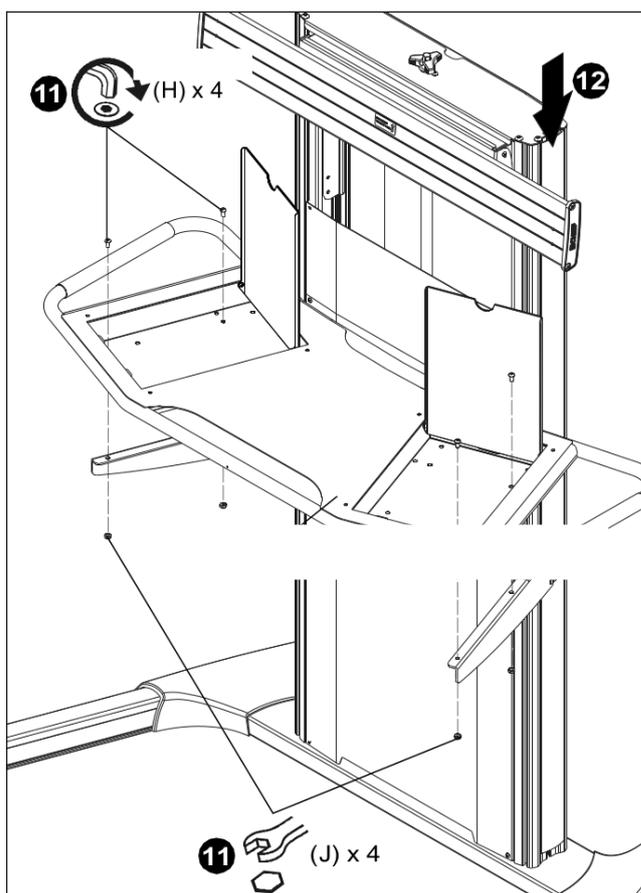

【図-8】

12. サイドカバーをカート/スタンドの両側に再度取り付けます。(図8を参照)

