


取扱説明書




PCマウントユニット

型番 FCA510 / FCA515

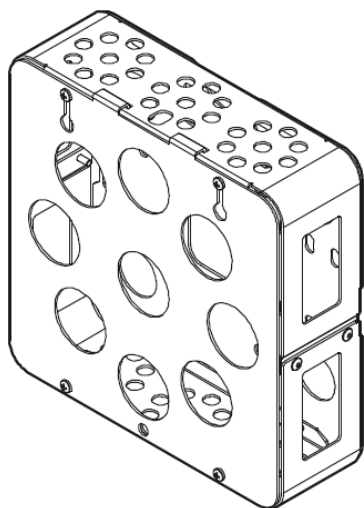

FCA510 本体

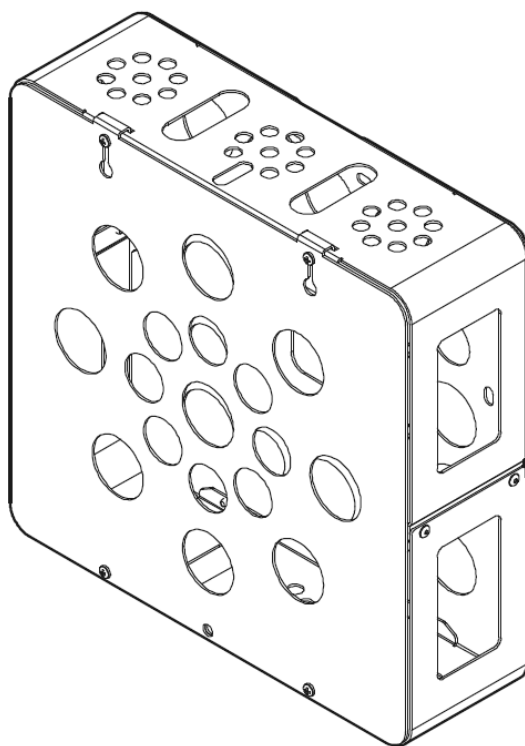

FCA515 本体

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

必ずお守りください。

設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

販売店様、工事店様へ

- お客様の安全のため、取付場所の強度には機器本体含むディスプレイおよび金具類の合計重量の少なくとも5倍に耐えるよう十分注意のうえ、設計施工を行ってください。
- 作業は必ず2名以上で行ってください。
- 取扱説明書で指定しているネジや固定具は全数を実際に取り付けてください。

安全上のご注意

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡したり重大な事故を負う可能性が想定される内容を示しています

 **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容あるいは物的損害の発生の可能性がある内容を示しています

 **警告**：部品を改造しないでください。また破損した部品は使用しないでください。落下などの事故やけがの原因となります。

 **警告**：取り付けしているネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、金具やディスプレイの落下につながり、非常に危険です。

 **警告**：作業中金具の突起部分（ピンチポイント）に注意してください。指をはさまないようにご注意ください。

 **警告**：ディスプレイの取付作業を行うとき以外、ロック機構で確実にディスプレイを固定しているようにご確認ください。またケーブルの取付作業を行うときは、じゅうぶんにご注意ください。

 **注意**：運送による破損の可能性があるため、取付作業を行う前、確実に商品をチェックしてください。

設 置 の 前 に**■設置場所について**

- 本製品を使用して設置するディスプレイマウントを含めた構造物は、同時に取付ける製品全ての重量に長期間十分に耐え、地震や予想される振動、外力にも十分耐えうるよう施工を行なってください。
- 設置の前に、本製品及び取付けるディスプレイ機器の総重量を確認のうえ、設置する構造物の強度を確認してください。強度不足の場合は十分な補強を行なってください。
- 本製品は特定の対応機種に外付けケースの機能を追加するための別売アクセサリであり、本製品自体をディスプレイマウントとして使用したり、本製品単体で使用できるものではありません。
- 開閉するドアや家具の扉にぶつかる場所には設置しないでください。また振動の多い場所や、大きな力が加わる場所には設置しないでください。落下や破損、ケガの原因となります。
- 本製品は屋内専用です。

誤った取り付けや強度が不十分な取り付けを行なった場合、機器が落下して重大な事故やけがの原因となりますので、十分ご注意ください。



■設置方法

1. 本取扱説明書の安全上の注意についてよくお読みのうえ、適切な取付場所を決めてください。
2. 取り付ける箇所に対応した取付金具やネジ等は、しっかりととりつけてください。
3. 製品とディスプレイ等が接触しないゆとりを持って取り付けてください。
4. 収納できる機器の重量は以下の通りです。

・ FCA510 5.6kg以下


・ FCA515 2.3kg以下

■各寸法図

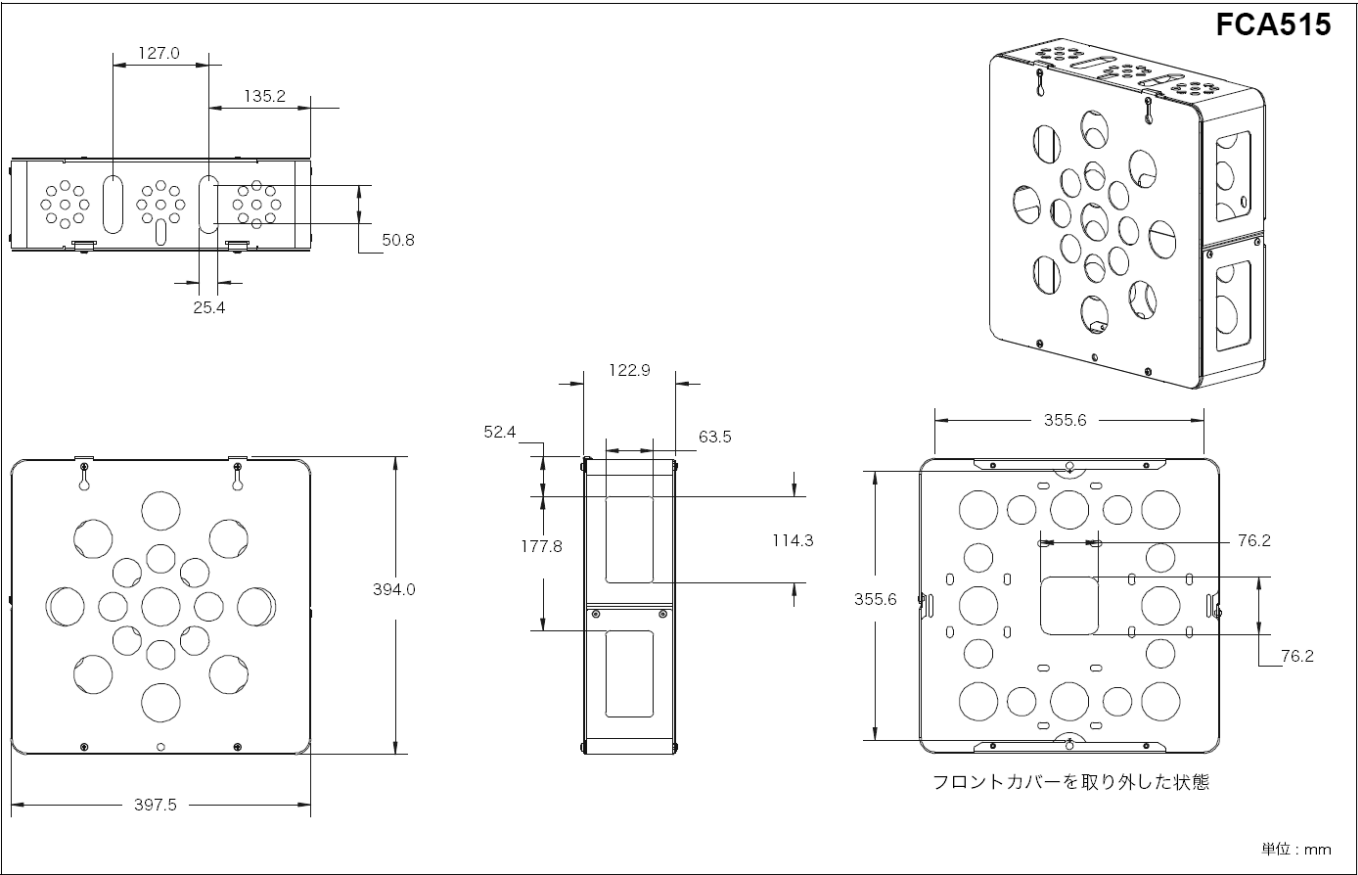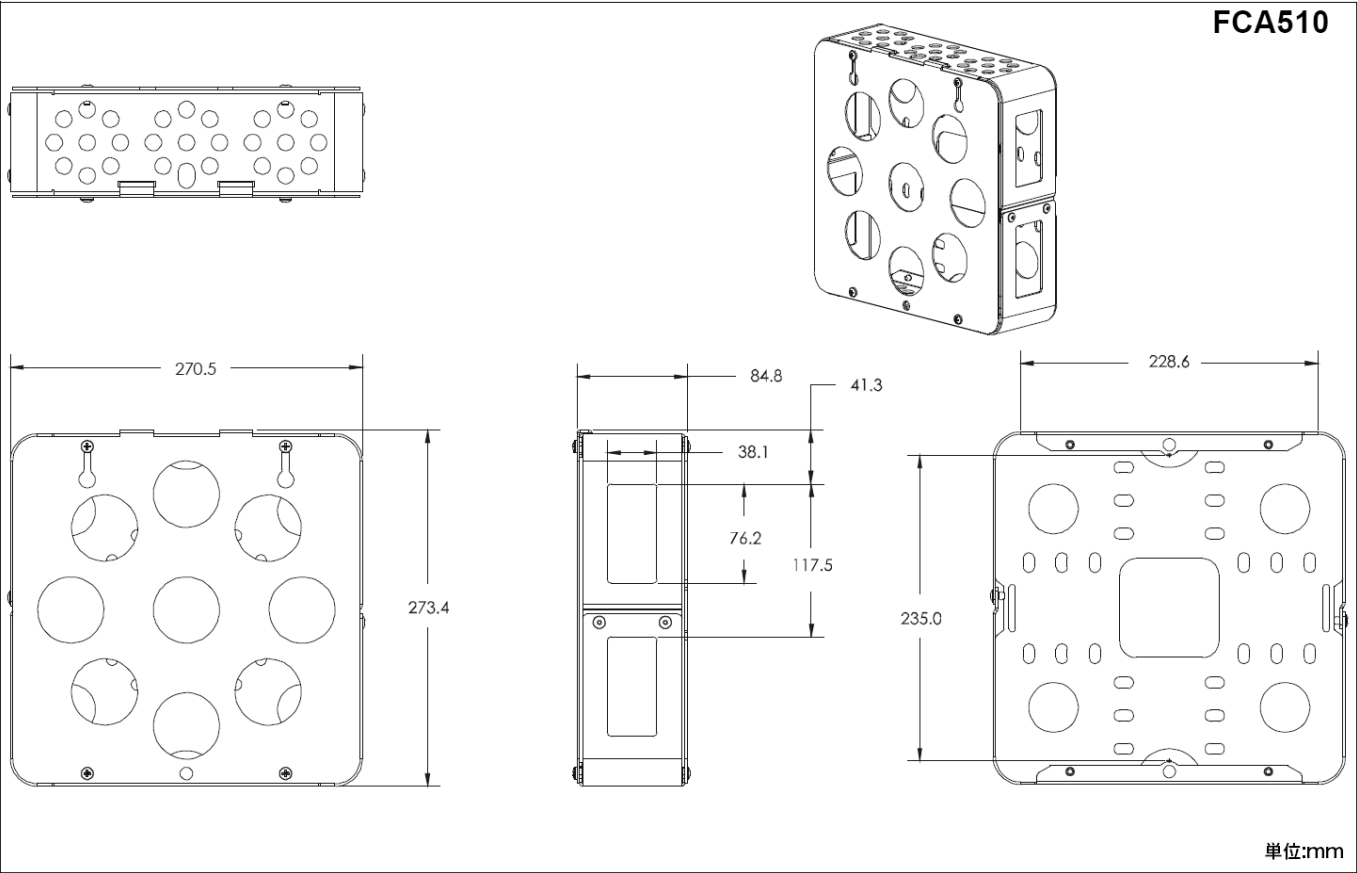


組立手順

■本体の組立に最低限準備いただく工具

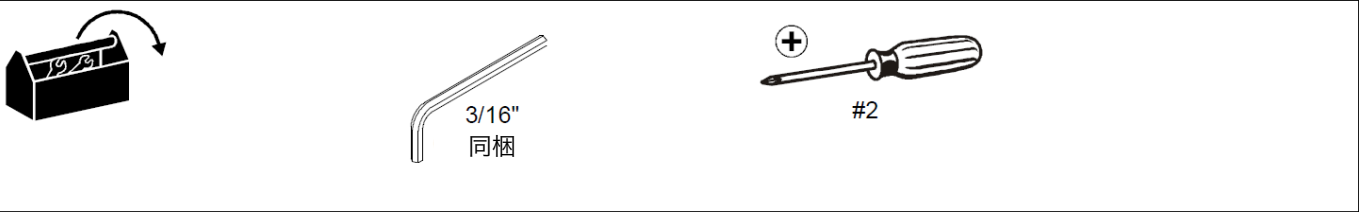

■本製品の封入物

・下記の内容物が全て同梱封入されているか、ご確認をお願いします。

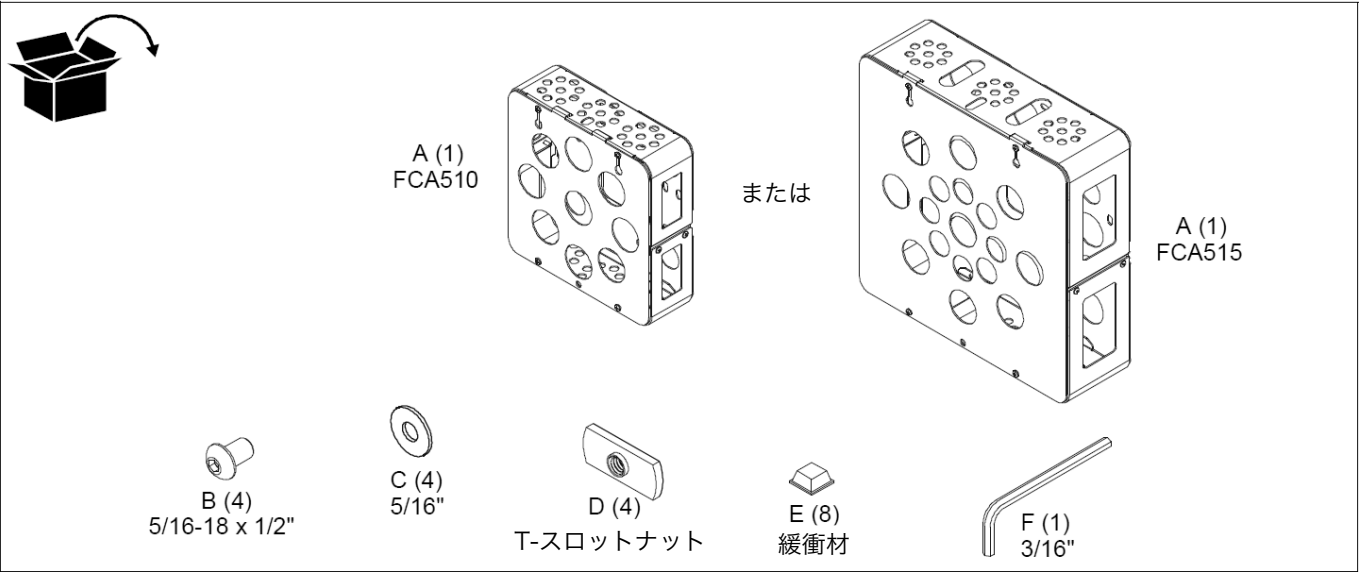

■本製品との主な取り付け対応商品

対応機種	レール背面に取り付け	アレイ背面に取り付け
LCM1U / MCM1U	○	○
LCM2X1U / LCM2X1UP	○	○
LCM3X1U / LCM3X1UP	○	○
LCM2X2U / LCM2X2UP	○	○
LCM3X2U / LCM3X2UP	○	○
LCM3X3U / LCM3X3UP	○	○
XCM7000	○	○
LVM / LBMシリーズ	○	
XPA2U	○	

※対応商品は、表中の対応機種以外にも新製品追加に伴い、追加されることがあります。
対応製品でも、設置位置や取り付け寸法の制限で固定できない場合もありますので、ご注意ください。


■組立て手順

メモ：本製品はLVM/LBMマルチディスプレイスタンドや、LCM1U / MCM1U天吊ディスプレイマウントのレールやアレイなどに取付けて、メディアプレイヤーなどを収納するためのボックスです。


注意：本製品自体をディスプレイマウントとして使用したり、本製品のみではご使用いただけません。



1. まず、該当製品の取扱説明書を確認しながら組み立ててください。
2. 図1のように、本体正面のカバーを止めているネジを取り外してカバーを持ち上げるようにするとカバー部分が取り外せます。

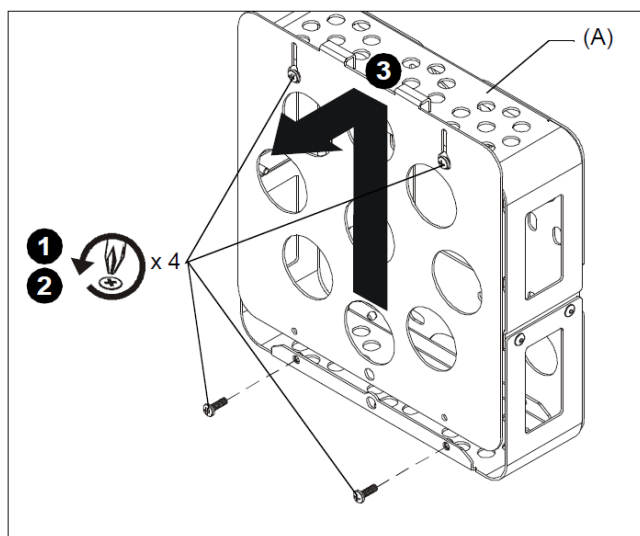

【図-1】

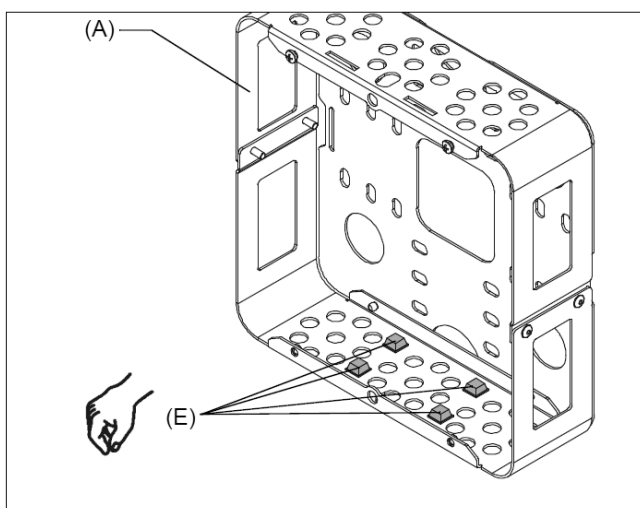


【図-2】

3. 【図-2】のように、収納・設置したい機器を置くところに付属の (E) 緩衝材を必要に応じて貼ってください。

■本製品にセットできる機器の重量について

4. 本製品と本製品それぞれの重量を合計したものが9.1kg以内になるようにしてください。
 - ・ FCA510 3.5kg 機器重量5.6kg以内
 - ・ FCA515 6.8kg 機器重量2.3kg以内

■本製品をマウントレールに取り付けるには

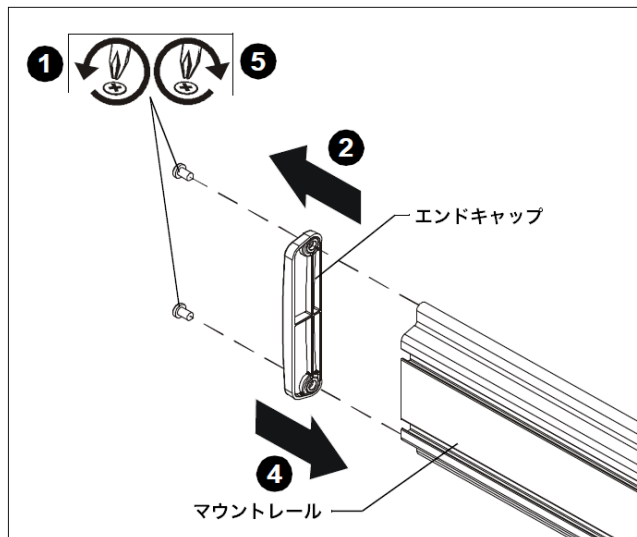


【図-3】

5. マウントレールのエンドキャップを取り外します。

【図-3】

6. 次に、マウントレールのスロットの部分にエンドキャップを取り外した面から (D) 平ナットを各2個ずつすべり込ませてください。【図-4】


これが、FCA510/FCA515をマウントレールに固定するためのナットになります。

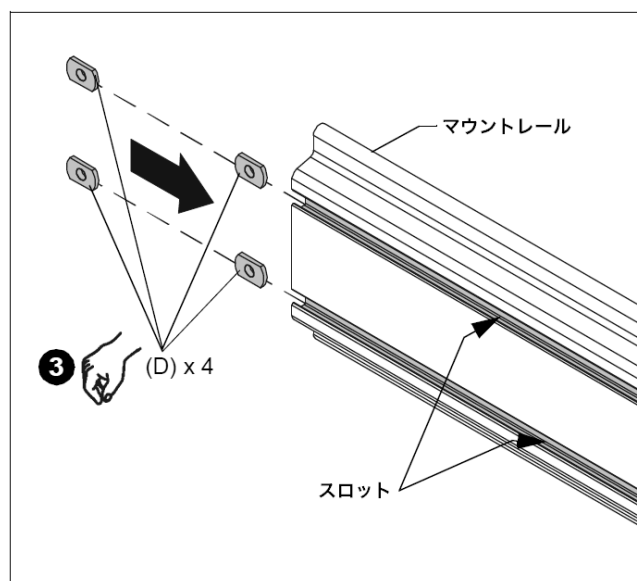

【図-4】


7. 【図-4】 のところで取り付けしたナットを利用して、本体を (A) 板ワッシャを介して (B) ねじで固定してください。

注意：ねじで固定する際に、本製品ケースの上下を間違えないようにしてください。

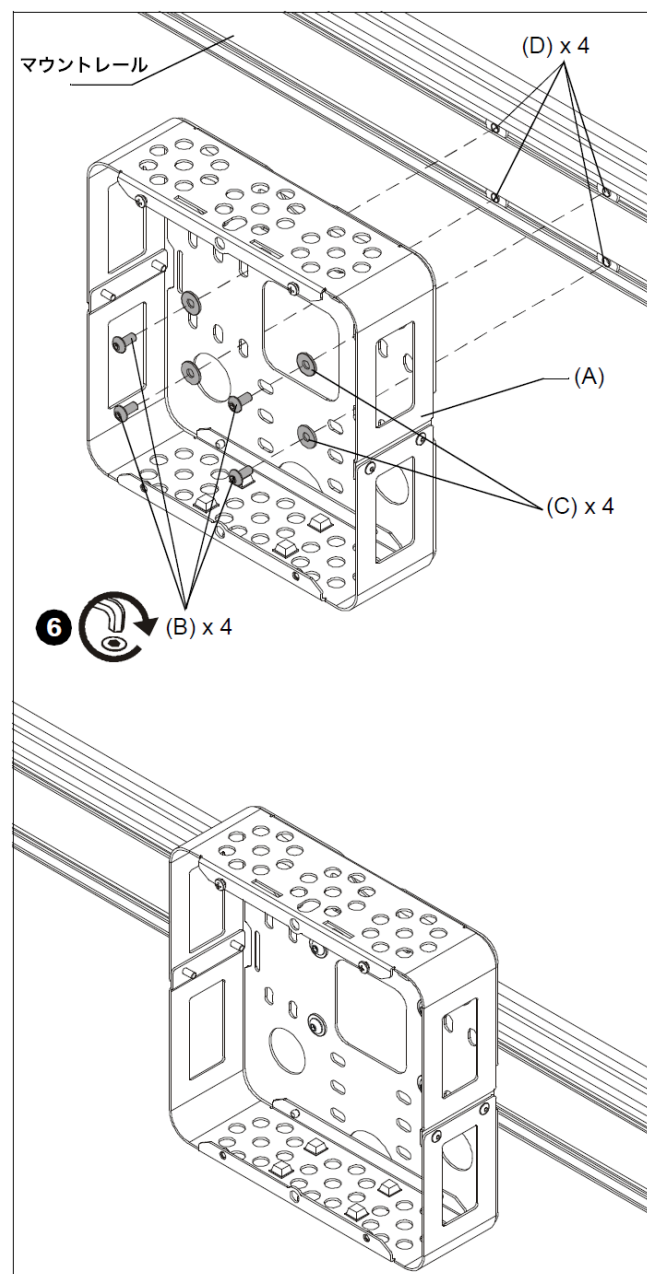

【図-5】

8. 取り付けが完了しますと、【図-5】 下図のようになります。

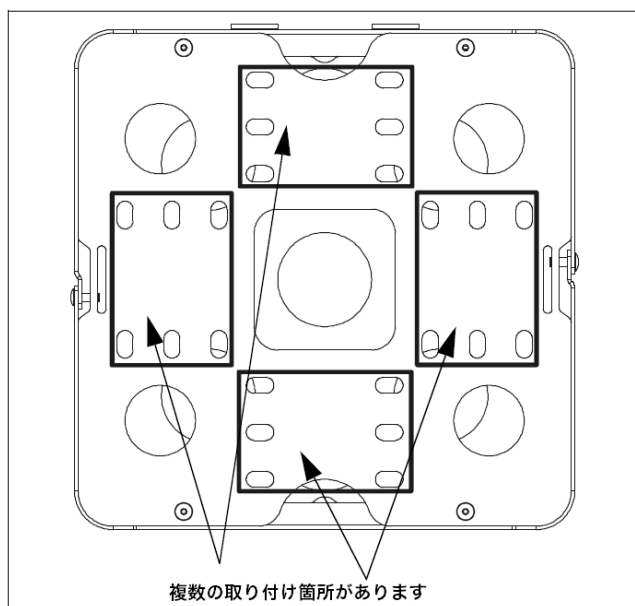


【図-6】

9. 【図-6】 のように、製品にはネジで固定するための複数の穴が開けてありますので、いずれの位置を利用して固定することができます。


■本製品をマウントアレイに取り付けるには

10. 本製品をアレイに取り付けるには、【図-7】 のように、アレイの化粧カバーを取り外してください。

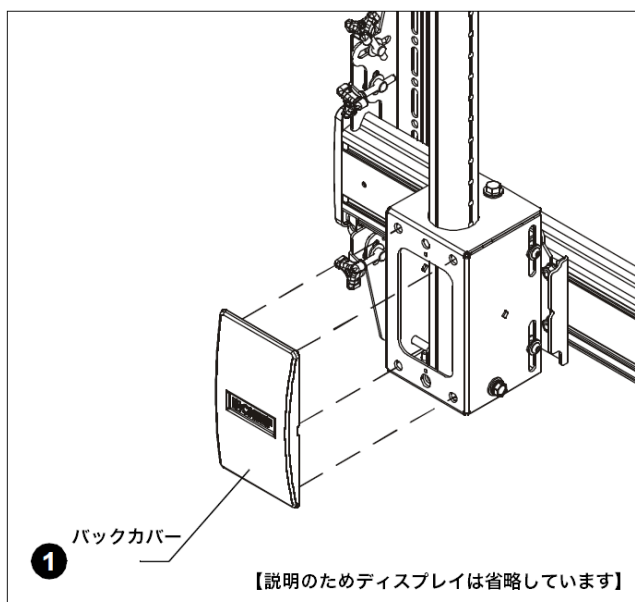

【図-7】

■本製品をマウントアレイに取り付けるには
(続き)

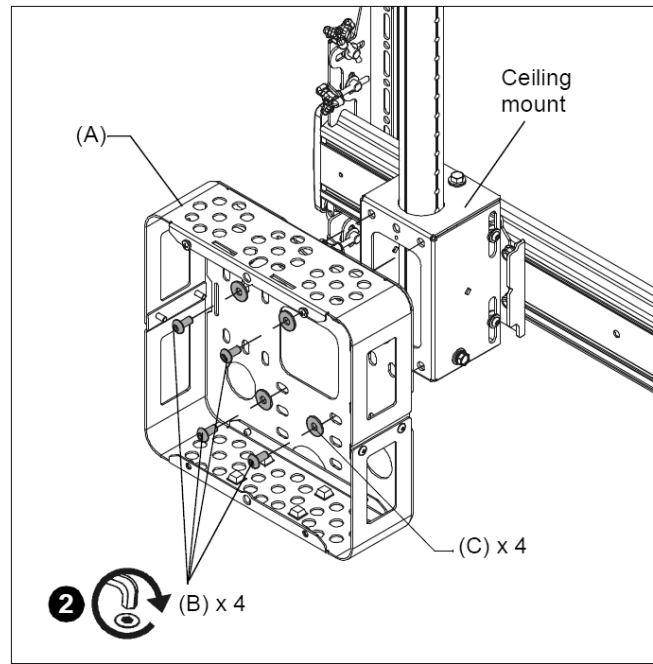


【図-8】

11. 【図-8】のように、アレイのねじ穴を利用して、本体を (C) 丸ワッシャを介して (B) ねじで固定してください。

注意：ねじで固定する際に、本製品ケースの上下を間違えないようにしてください。




注意：ワッシャの厚みで収納する機器にねじが接触する場合は、ワッシャを取り付ける場所を、アレイと本製品の間に変更してください。

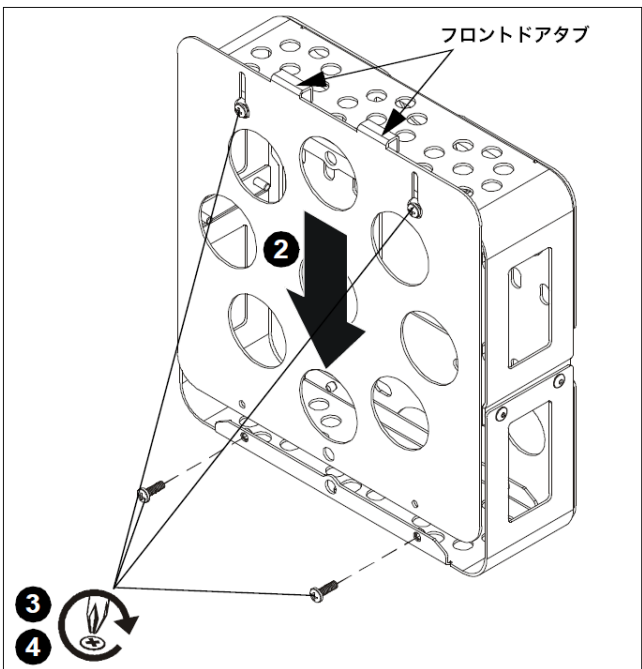

【図-9】

12. 【図-9】のように、フロントドアのツメがスロットにはまるように注意しながらセットして、ネジで固定してください。

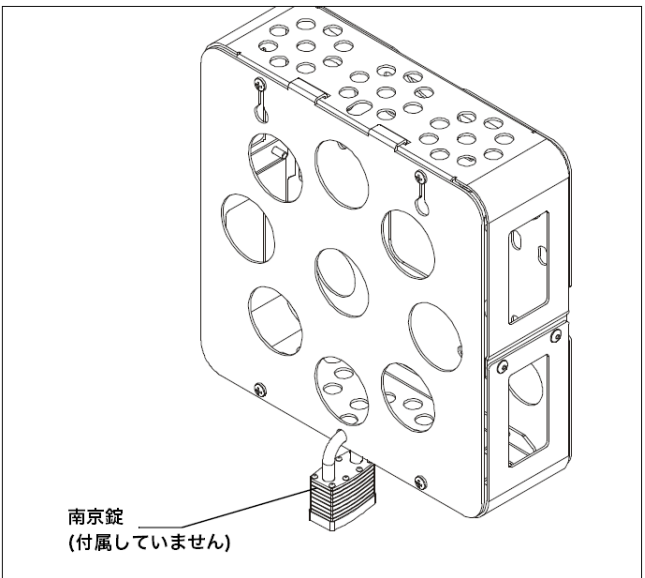

【図-10】

13. 【図-10】のように、市販の南京錠を取り付けることで、容易に開けられないようにすることができますので、盗難防止とすることができます。

memo

– <http://www.avc.co.jp/>



■ システム販売事業部

＜首都圏＞ 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー 8階
＜関 西＞ 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25

TEL. 03-3527-8660 FAX. 03-3527-8666
TEL. 06-6836-7827 FAX. 06-6310-6144