

PCホルダー

(超大型ディスプレイスタンド専用オプション)

型番 FCA650

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。


とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せる様に保管してください。

必ずお守りください

設置組立には特別な技術が必要ですので、必ず専門の施工業者、取付業者へご依頼ください。
お客様による工事は一切行わないでください。

販売店様、工事店様へ

- シェルフの取り付け作業、高さ調整作業は安全のため必ずまわりに人がいないことを確認してから行なってください。
- 取扱説明書で指定しているネジや固定具は全数を確認に取り付けてください。

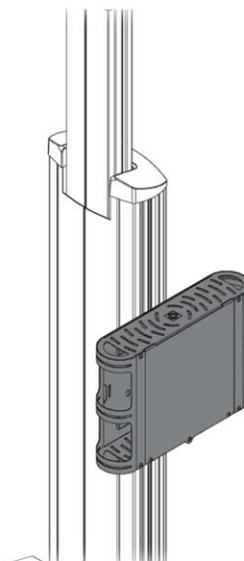

取付対応機種：

MPAU / MFAU / LPAU / LFAU / XPAU / XPA2U / XVAU / XVA2U

PCホルダーは重量がありますので、取り付け作業、高さ調整の作業を行う際は、まわりの人や物に十分に気を付けてください。安全には十分ご注意ください。

注意をおこたると、人が死亡または重傷を負うなどの重大な事故の原因になります。

大地震など想定外の要因によりディスプレイスタンド本体が万が一転倒しても、人的被害が発生しないように設置場所は十分考慮してください。

また、地震発生の際にはすみやかに本製品から離れてください。

安全上のご注意**ご使用の前に必ずお読みください****⚠ 警告と注意！**

警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容および物的損害のみの発生がある内容を示しています。

⚠ 警告

ディスプレイスタンドにPCホルダーを取り付ける作業は1人で可能ですが、PCホルダーの高さ調整を行う際は、固定ビスがゆるんだ状態におけるPCホルダー本体の落下などに十分ご注意ください。

⚠ 警告

部品を改造しないでください。また破損した部品は使用しないでください。落下などの事故やけがの原因となります。

⚠ 警告

取付けているネジがゆるんでいたり抜けていたりすると、PCホルダーやディスプレイの落下につながり非常に危険です。

⚠ 警告

ボルトやネジ類は指定の位置に指定の本数を確実に取り付けてください。

⚠ 警告

ディスプレイスタンドを、開閉するドアや家具の扉にぶつかる場所に設置しないでください。また振動の多い場所や、大きな力が加わる場所には設置しないでください。落下や破損、けがの原因となります。

⚠ 警告

作業中ピンチポイントに注意してください、指をはさまないようにご注意ください。

⚠ 警告

ケーブルの取り付け作業を行う場合は、固定ビスによりディスプレイが確実に固定されていることを確認してください。

⚠ 注意

ディスプレイスタンドを移動させる場合は、スタンドの上の部分に力を入れないでください。中央部分に手を添え、必ず2名以上で移動作業を行なってください。オプション品のシェルフが取り付けられている場合は左右にあるハンドル部分を持ち、必ず2名で移動させてください。本体の上部を持って移動をするとディスプレイスタンドのバランスがくずれて危険です。

⚠ 注意

運送による破損の可能性があるので、取付作業を行う前、確実に商品をチェックしてください。

設置の前に


■設置場所について




- ディスプレイスタンドを設置される場所は、屋内の段差やでこぼこのない平らな床に設置してください。
- ディスプレイスタンドを人の往来が激しい場所でご使用される場合は、万が一の衝突や転倒を防ぐため、ディスプレイスタンドに近づかない旨の表示をして脚部に転倒を防止するための砂袋などのおもりを併用してください。
- 地震など災害が発生した場合はディスプレイスタンド製品が転倒するおそれがありますので、すみやかに本製品から離れて安全確保につとめてください。


**誤った取り付けや強度が不十分な取り付けを行った場合、PCホルダー本体が落下して重大な事故やけがの原因となります。
十分にご注意ください。**

■本体寸法図 (単位mm)

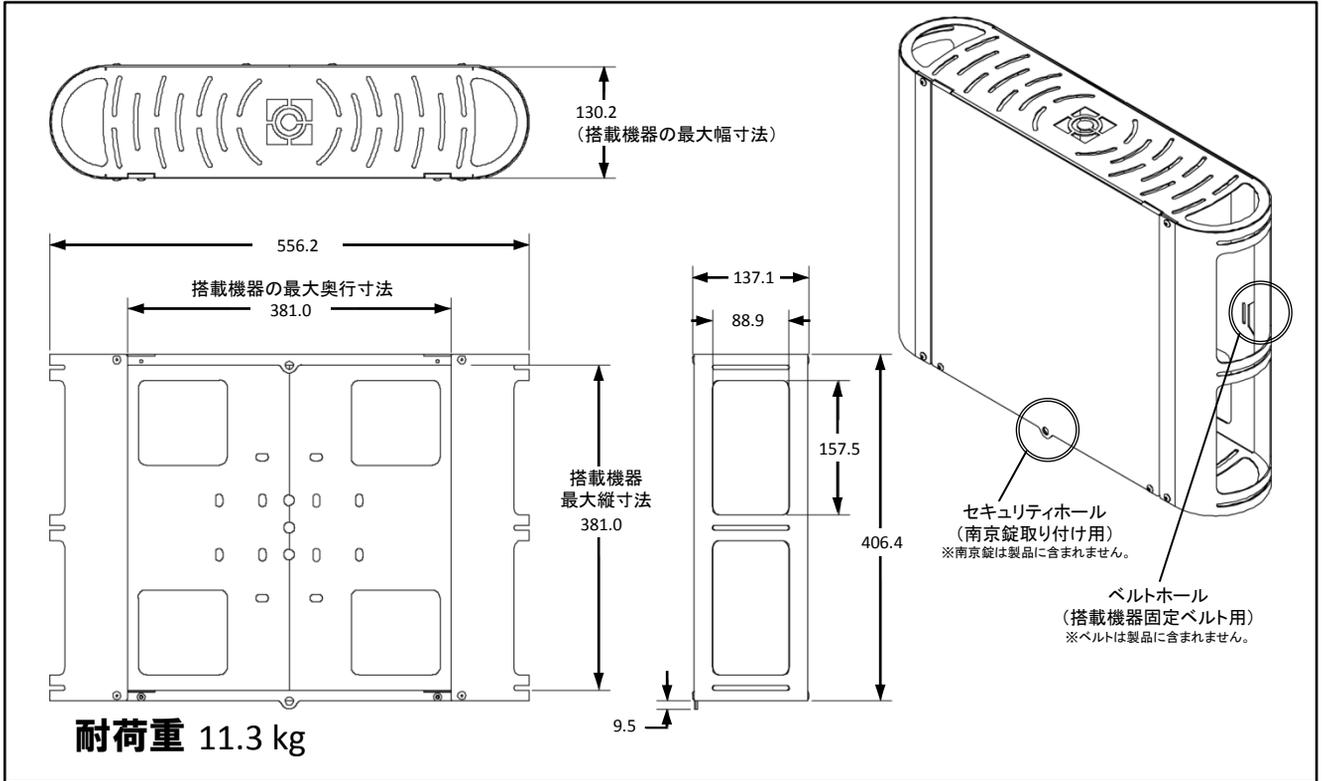


■パーツ

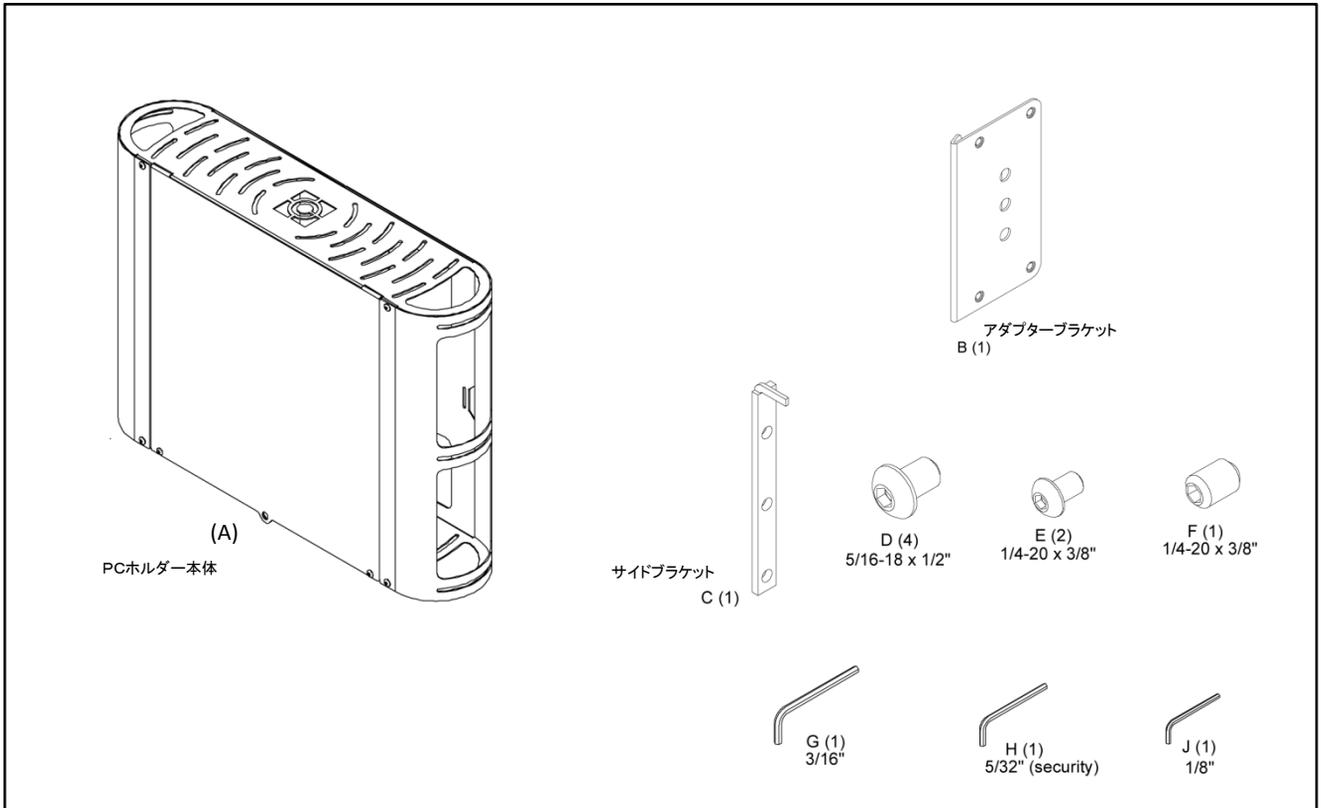


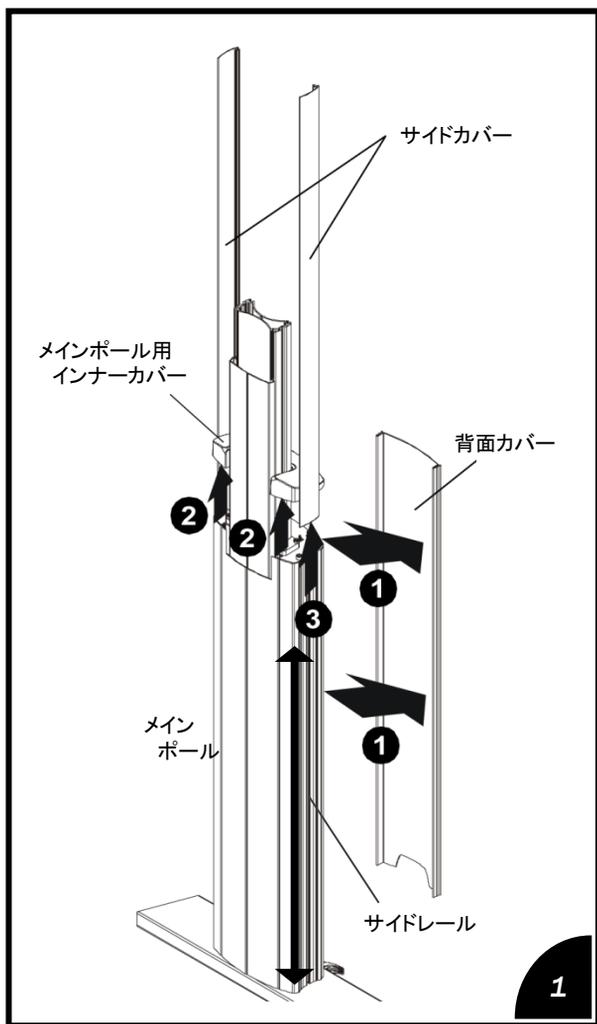

- ①ディスプレイスタンドの背面カバーを取り外します。
- ②メインポール用インナーカバーを取り外します。
- ③サイドカバーを上を引き抜き、取り外します。
これによってメインポールの左右横に、サイドレールが見えるようになります。

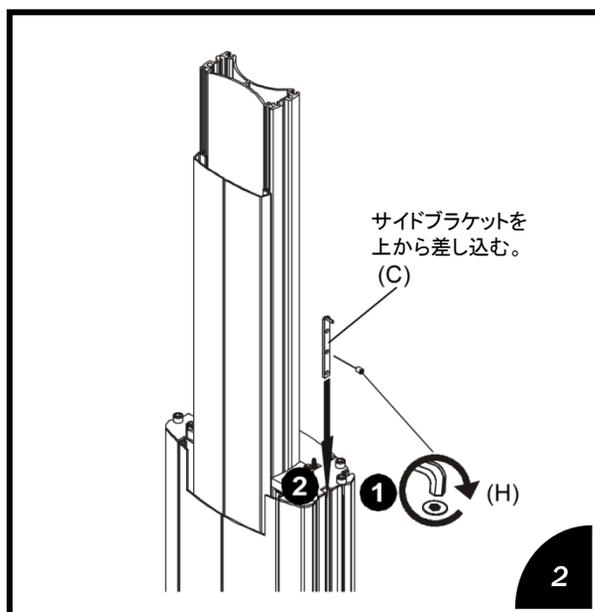


- ①固定ビス(H)をサイドブラケット(C)に取り付けます。
- ②固定ビス(H)を取り付け済みのサイドブラケット(C)をサイドレールの上から差し込みます。

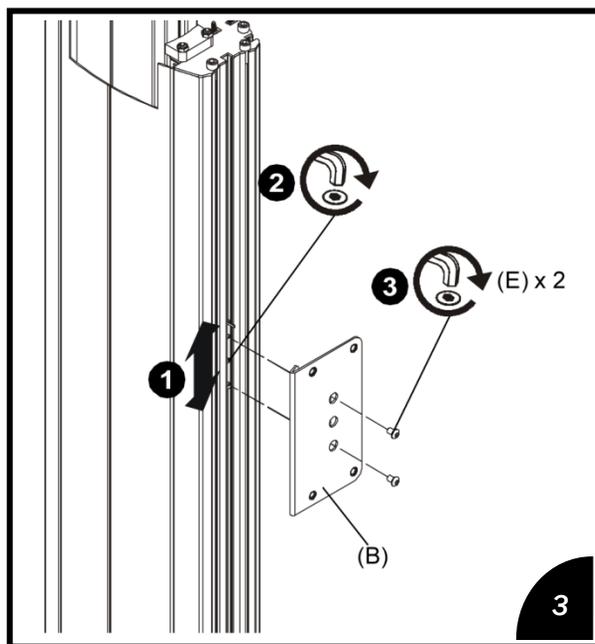


- ①サイドブラケット(C)の高さを調整します。
- ②固定ビスを締め込んで、高さを固定します。
高さの調整は、PCホルダーを取り付けたあとからでも変更することができます。
- ③固定ビス(E)によってアダプターブラケット(B)をサイドブラケット(C)に取り付けます。

背面カバーとメインポール用インナーカバーは、もとの通りに取り付けてください。

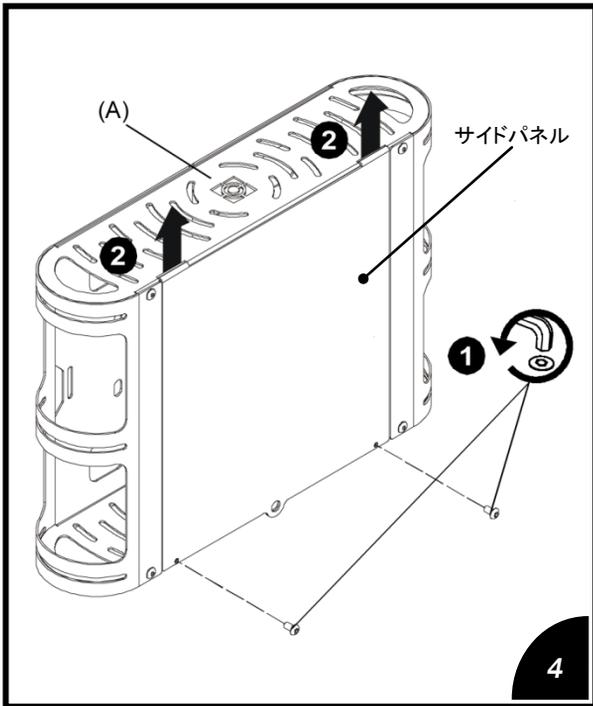

①2つのビスを外して、PCホルダーから(A)からサイドパネルを取り外します。


②サイドパネルは上方向に引き抜いて取り外します。

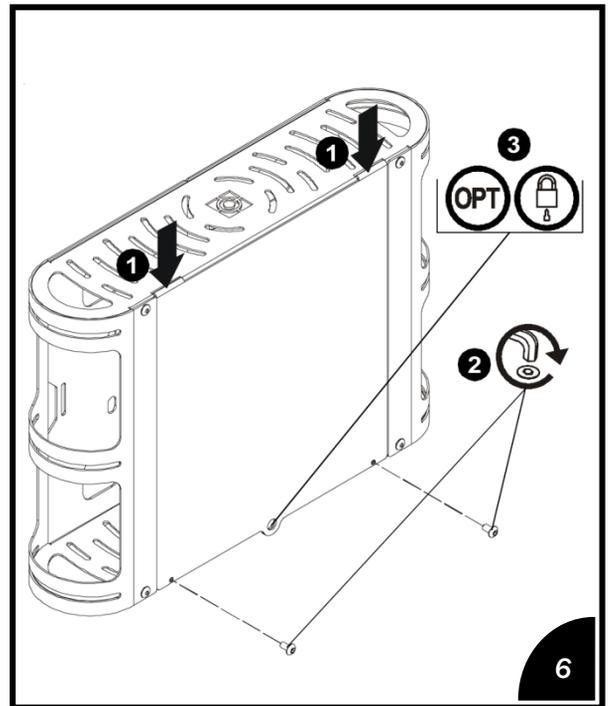

①サイドパネルを上方向から差し込みます。

②2つのビスでサイドパネルを固定して、取り付け完了です。

③セキュリティホールに市販の南京錠などを取り付けることでPCホルダー内に搭載する機器の盗難を防ぎます。(南京錠は市販のものをご使用ください。)

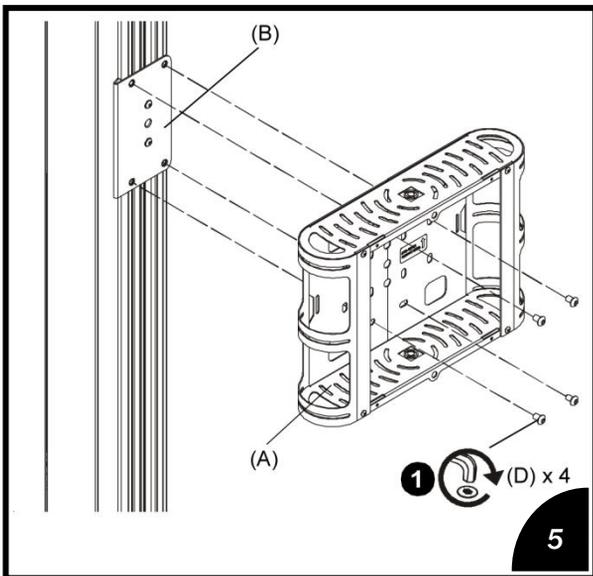


①固定ビス(D)を4つ使用してPCホルダーをアダプターブラケットに固定します。

固定箇所は4ヶ所です。
必ず4ヶ所全てを確実に固定してください。

▲ 注意

固定ビスの締め方がゆるかったり、数が足りなかった場合PCホルダーの落下事故につながり、非常に危険です。

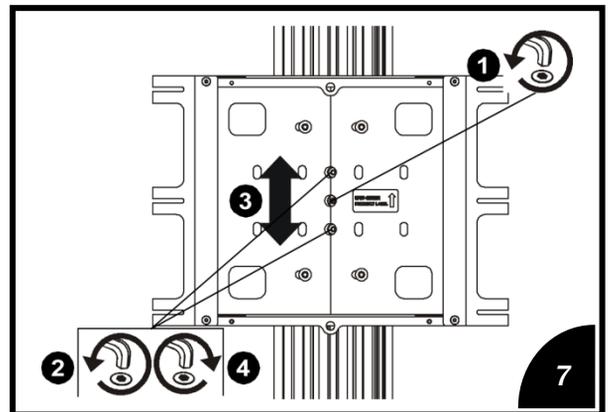

①PCホルダーの高さ調整を行う場合、サイドパネルを取り外したあと、①で示した固定ビスをゆるめます。

②で示した2つの固定ビスをゆるめます。
この際、PCホルダー落下防止のため、必ずPCホルダーを支えながら作業をしてください。

③高さ調整をおこなったあと、④と①で示すように固定ビスを締めて、PCホルダーを確実に固定してください。

▲ 注意

PCホルダーの耐荷重は 11.3 kg です。

この重量を超える荷重がPCホルダーにかかった場合PCホルダーが破損したり落下することで人が傷害を負う可能性があります。



システム販売事業部 首都圏 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー
TEL: 03-3527-8660 FAX: 03-3527-8666
関西 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-5
TEL: 06-6836-7827 FAX: 06-6310-6144